

Éclairage / Applique LED / Appliques individuelles / Persei

## Fiche technique du produit



## Persei

Appliques individuelles




## Spécifications

A	Lumen	Puissance	Degré couleur	LEDs		Cod.	Finition
395	225 lm	2,7 W	Blanc froid 6.000 K	27	6	<b>5052062</b>	Anodisé mat
595	305 lm	4,2 W	Blanc froid 6.000 K	42	6	<b>5052162</b>	Anodisé mat
395	211 lm	2,7 W	Blanc chaud 3.000 K	27	6	<b>5052462</b>	Anodisé mat
595	286 lm	4,2 W	Blanc chaud 3.000 K	42	6	<b>5052562</b>	Anodisé mat


## Croquis



0,25 m	830 lx	600 lx
0,50 m	265 lx	200 lx
0,75 m	120 lx	100 lx
1,00 m	75 lx	60 lx
1,25 m	50 lx	40 lx

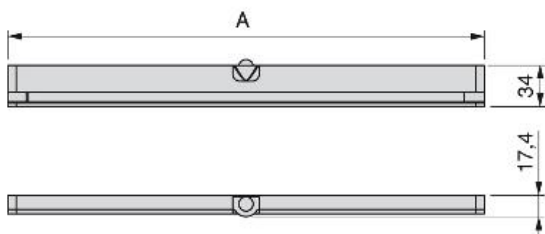

## Documents et outils disponibles pour télécharger



Étiquetage énergétique ( PDF )




Montage ( PDF )

## Produits indispensables


### Convertisseur LED 6-15 W (12V DC)



Puissance	Input	Output		Cod.	Finition
6 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>7080920</b>	Transparent / sans déterminer
15 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>7001420</b>	Transparent / sans déterminer


### Convertisseur LED 30-50 W (12V DC)



Puissance	Input	Output		Cod.	Finition
30 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>7001320</b>	Transparent / sans déterminer
50 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>5008420</b>	Transparent / sans déterminer

### Convertisseur LED 72 W (12V DC)



Puissance	Input	Output		Cod.	Finition
72 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	10	<b>5008520</b>	Transparent / sans déterminer